




**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МОДУЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»**

(ООО «Модульные технологии»)

212008, г. Могилев, ул. Кулибина, 9В-1 УНП 8120049931, ОКПО
304356237000


ПАСПОРТ

Сооружение модульного типа (7,0х4,60х3,5м)

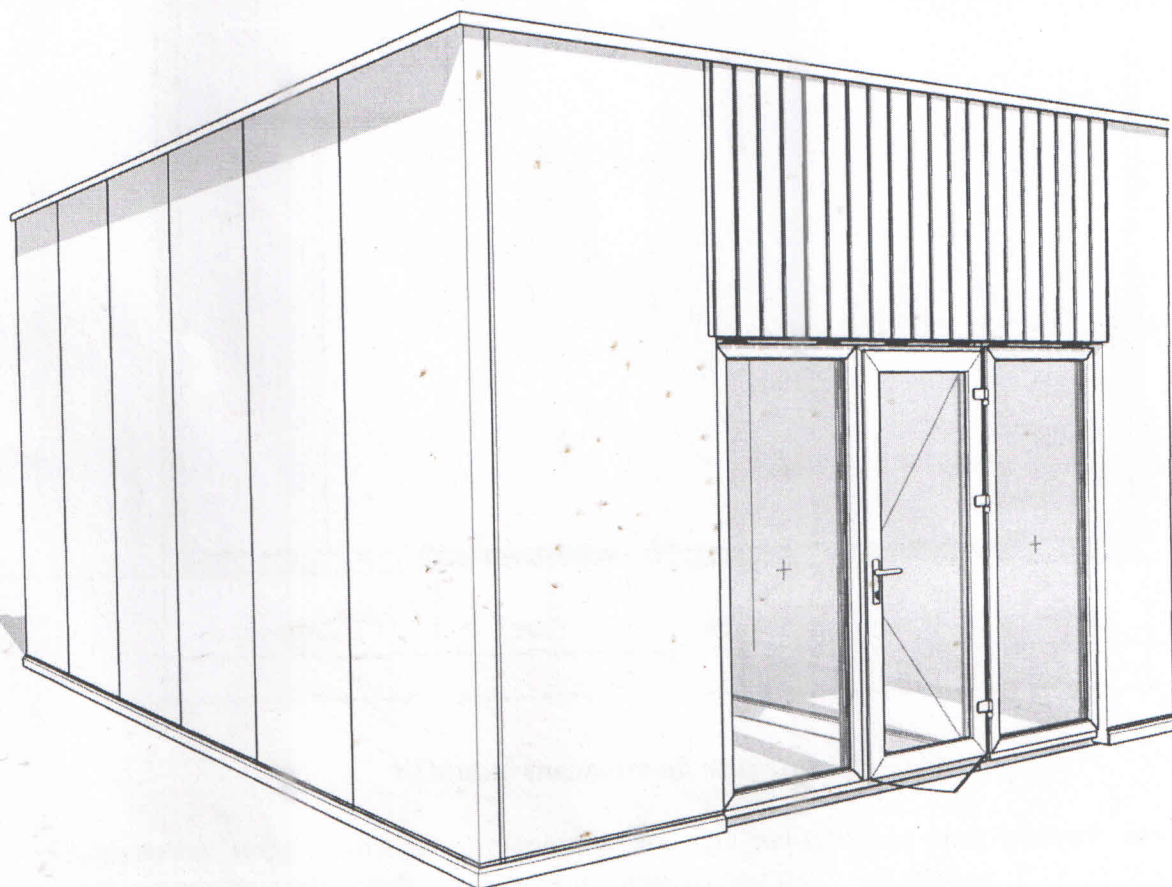

2025г.



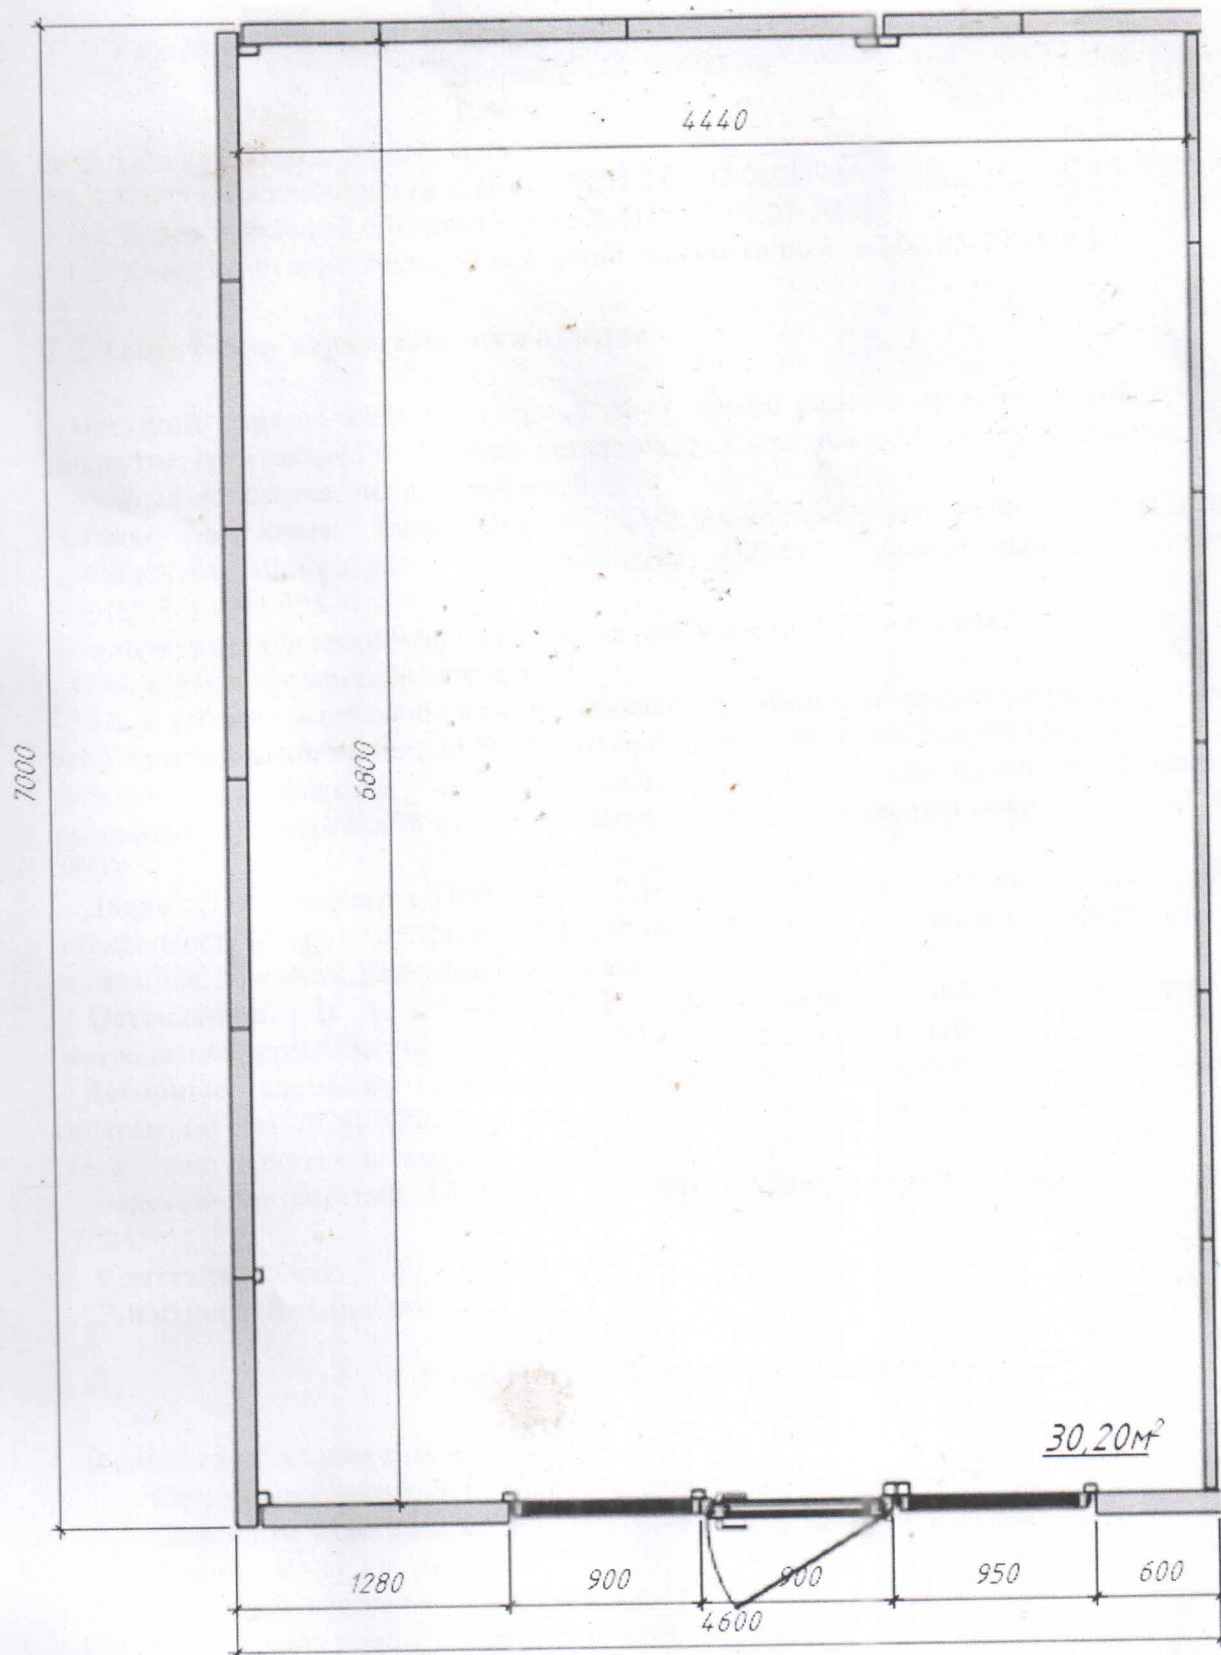

1. Общие сведения об изделии.

Сооружение модульного типа предназначено для размещения предприятий, занятых обслуживанием потребителей за исключением объектов, связанных с торговлей и хранением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газов, пиротехнических изделий.

2. Основные технические данные и характеристики.

2.1.1. Общие данные

Габаритные размеры: Высота - 3 500 мм,
 Ширина - 4 600 мм,
 Длина - 7 000 мм.

2.1.2. Общая площадь - 32,20 м.кв

2.1.3. Степень огнестойкости здания по СН 2.02.05-2020 - V

2.1.4. Класс сложности объекта К-5 (п.5.5.4) СН 3.02.07-2020

2.1.5. Класс по функциональной пожарной опасности по СН 2.02.05-2020 Ф 3.1

2.2 Технические характеристики изделия

Несущий каркас: жесткий, сварной из профилей разного сечения. Антикоррозийное покрытие: грунтовкой ГФ-021 всех металлических поверхностей и окраска эмалью ПФ-115 открытых металлических поверхностей.

Стены наружные: выполнены из сэндвич-панелей заводского производства с заполнением минеральной ватой толщиной 100мм с полимерным покрытием Ral 7024(3020)/Ral 9003.

Облицовка стен линейными панелями из плоского листа Ral 7024мат

Пол: временные металлические лаги

Перегородки: выполнены из сэндвич-панелей заводского производства с заполнением минеральной ватой толщиной 60мм с полимерным покрытием Ral 9003/Ral 9003.

Кровля: односкатная, покрытие сэндвич-панелями заводского изготовления с заполнением минеральной ватой толщиной 100мм с полимерным покрытием Ral 7004/Ral 9003.

Двери: Двухстворчатая ПВХ (9,0 х 2,1 м), с алюминиевым порогом, двухкамерный стеклопакет 24 мм , профиль 60 Brusbox, цвет профиля - антрацитово/серый, ручка-нажимная, доводчик, ключ-барашек - 1 шт.

Остекление: ОП А 4,5 м2, СП 2, профиль Brusbox 60-3 (Class B) Аэро, цвет антрацитово/серый /белый, стеклопакет 32мм с одним мультистеклом.

Доборные элементы / нащельники: 15м2, из оцинкованного листа с полимерным покрытием Ral 7024(3020) снаружи, и Ral 9003 внутри, гидроизоляции швов и стыков выполнена герметиком и монтажной пеной.

Водосточная система: ПВХ Ø125 круглого сечения, длиной 4,6 м.п., цвет серый Ral 7024.

Сантехника: нет.

Электроснабжение: нет.

3. Комплектность, упаковка и маркировка

В комплект поставки входит:

- Сооружение модульного типа в собранном виде -1шт;
- паспорт на изделия -1шт;
- ключи – комплект на дверь.
- копии сертификатов на материалы – 1к-т

Сооружение модульного типа поставляется без упаковки.

4. Указания по транспортировке.

Сооружение модульного типа может транспортироваться любым видом транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта.

Погрузка и выгрузка должна производиться при помощи специальных строп, обеспечивающими сохранность защитно-декоративного покрытия и предохраняющими изделия от деформации и механического повреждения.

5. Монтаж

5.2. Установить элементы металлоконструкции Сооружения модульного типа и соединить их между собой болтами и сваркой. Обшить металлоконструкцию сэндвич-панелями. Установить окна, двери. Произвести декоративную отделку в местах соединения.

5.3 После установки нужно произвести проверку открывания, закрывание дверей и работоспособности замков.

6. Указания по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту

В течении гарантийного срока обслуживание Сооружения модульного типа производится Изготовителем. Данное требование не относится к уборке помещения, обслуживанию смонтированных инженерных систем.

Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации изделия, потребитель обязан проводить периодическое обслуживание и осмотр изделия, а также содержать его в чистоте и исправном состоянии.

В осенне-зимний период необходимо очищать водосточную систему от мусора и листвы, а также периметр изделия от снега, льда на расстоянии 80см. При чистке изделия от загрязнения не допускается использование агрессивных моющих средств, абразивных материалов и приспособлений, которые могут привести к механическим и химическим повреждениям изделия.

Производить ремонт и замену элементов силового каркаса и обшивки можно только по согласованию с Производителем, в противном случае вся ответственность за дальнейшую эксплуатацию возлагается на Покупателя.

При врезке дополнительного оборудования (кондиционеры, вентиляторы и т.д) рекомендуем обращаться для консультации в ООО «Модульные технологии». Монтаж оборудования с нарушением целостности кровли ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

В послегарантийный период потребитель может сам производить ремонт Сооружения модульного типа: производить восстановление лакокрасочного покрытия, менять замки.

7. Гарантии изготовителя.

Производитель гарантирует качество Товара в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев с момента отгрузки и установки товара на площадке Покупателя и обязуется за свой счет устранить дефекты, выявленные в товаре в течении гарантийного срока, кроме комплектующих, гарантийный срок на которые отличается.

При наличии механических повреждений, а также в случае несанкционированной разборки. Производитель претензии от Покупателя не принимает.

8. Свидетельство о приемке

Сооружение модульного типа изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

март 2025 года



Ответственное лицо